

## CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Fonte de alimentação de tensão continua 24Vdc, BIVOLT, formato Super Fino e grau IP20;
- Potência: 60W;
- Tensão de alimentação: 90 ÷ 264V;ac
- Eficiência máxima ( $\eta$ ): 89%;
- Classe de proteção: I , II e III;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: caixa metálica;
- Uso interno;
- Proteções: contra curto circuito e contra sobrecarga e sobretemperatura;
- Proteção de surto: L,N:1kV ; L,N-T: 2kV;
- Certificação: CE e RoHS;
- 


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (Vac)	CORRENTE MÁX. (mA)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA
LCD1CV24060USF	60W*	90 ÷ 264	2.5A	50A @ 230Vac	80°C	0,55

## FOTO DO PRODUTO



## DESENHO TÉCNICO

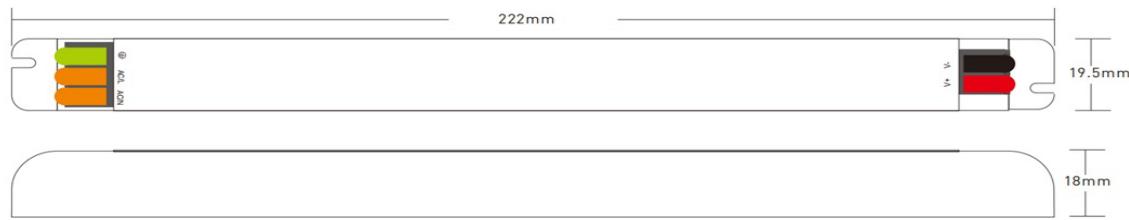

dimensões em mm

## NORMAS DE REFERÊNCIA

EN55015:2013; EN61547:2009; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013.

## NOTA 1:

\*Valor máximo da potência para temperatura ambiente entre -30° e 45°C. Para ambiente acima de 45°C até 55°C recomenda-se limitar a carga 80% da potência máxima.

## NOTA 2:

Distância recomendada entre driver e fita: até 10m (incluindo o comprimento da fita) com bitola de fios de 1,5mm<sup>2</sup>.

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi\_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304