

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 150W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240V;
- Multicorrente : 350 ÷ 700mA;
- Eficiência máxima (η): > 95%;
- Driver ajustável multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015;
- THD: $\leq 10\%$
- Invólucro: Caixa metálica;
- Uso em ambiente interno;
- Não isolado;
- Classe de proteção: I;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: ENEC, CE, CB, RCM, EL, CCC;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- ENEC: EN61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN61347-1: 2015/A1: 2021, EN IEC 62384: 2020; CE-LVD: EN61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN61347-1: 2015/A1: 2021; CB: IEC61347-1: 2015, IEC61347-1: 2015/AMD1: 2017, IEC61347-2-13: 2014, IEC61347-2-13: 2014/AMD1: 2016; EL: EN IEC61347-2-13 ;CCC: GB 19510.1-2009, GB19510.14-2009

FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/FMR0150YS0700HDS	150	128 ÷ 350	≤ 62	-30 +60 °C	90	$\geq 0,95$

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

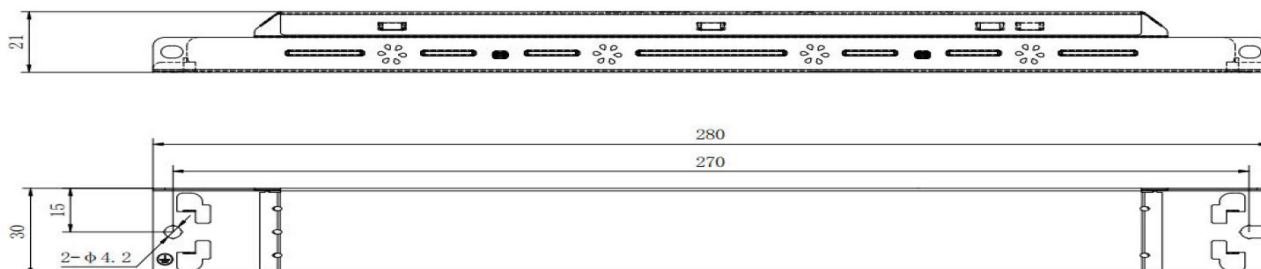


DIAGRAMA DIP-SWITCH

Tensão de saída	Corrente	1	2	3	4
128 ÷ 350 Vdc	350mA	ON	ON	OFF	ON
128 ÷ 350 Vdc	400mA	OFF	ON	OFF	ON
128 ÷ 333Vdc	450mA	ON	OFF	ON	OFF
128 ÷ 300Vdc	500mA	OFF	OFF	OFF	ON
128 ÷ 273Vdc	550mA	OFF	OFF	ON	OFF
128 ÷ 250 Vdc	600mA	OFF	ON	OFF	OFF
128 ÷ 230 Vdc	650mA	ON	OFF	OFF	OFF
128 ÷ 214 Vdc	700mA	OFF	OFF	OFF	OFF