

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 21W;
- Corrente de alimentação: 500mA;
- Tensão de alimentação: 100 ÷ 240V;
- THD: <18%
- Eficiência máxima (η): 86% (230Vac)
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificação: UL, FCC, ENEC, TUV_ GS, CE, CB, RCM, SAA

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 /EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 / EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LF/GIRO20YK0500U	21	27 ÷ 42	60@350uS(230Vac)	-30 +50 °C	80	0,92 (230Vac)

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

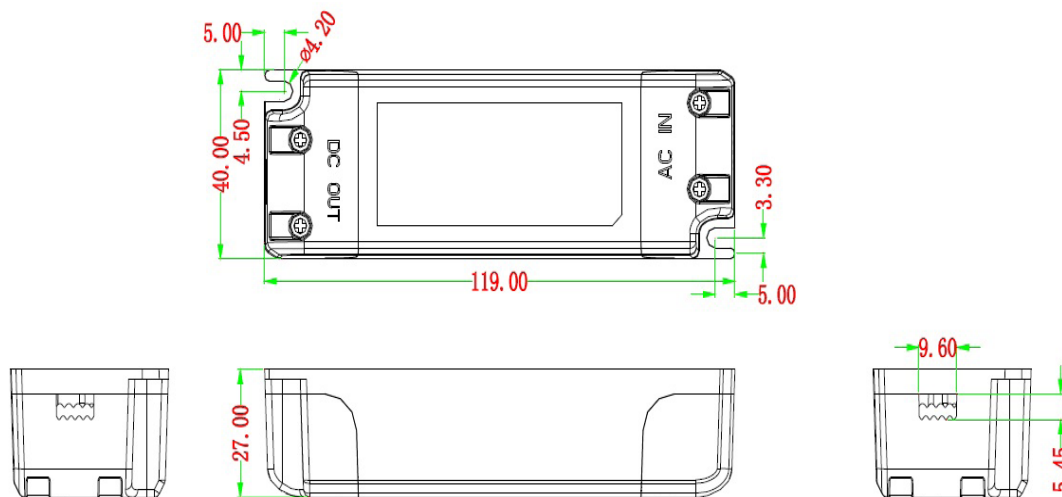

NOTA: Equipamentos a serem instalados conforme orientação da NBR IEC 60598-1 Luminárias Parte 1: Requisitos Gerais e Ensaio