

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 4,2 ÷ 7,7W;
- Tensão de alimentação: 127 ÷ 220 V;
- Corrente de alimentação: 700 mA;
- Flicker free: conforme IEEE 1789:2015CIE SVM $\leq$ 0,4 IEC-PST <1);
- Eficiência máxima(η): $\geq 78\%$ (230Vac, carga total)
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificação: CE

NORMAS DE REFERÊNCIA

- IEC/EN 61347-2-13, IEC/EN 61347-1, IEC/EN 62493; IEC/EN 62384; EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,3

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LF/GIR008YS0700BU	7,7	6 ÷ 11	$\leq 15@130\text{us}$	-30 +50 °C	75	$\geq 0,7$

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

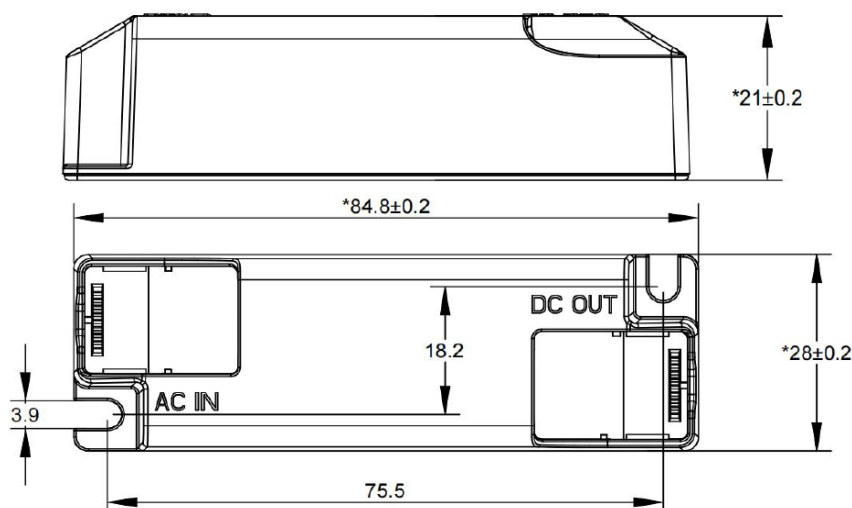

NOTA: "Produto a ser utilizado conforme orientações definidas na norma NBR 60598-1, Luminárias".

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304