

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Fonte de tensão 24Vdc, BIVOLT, formato SLIM, baixo THD, Alto Fator de Potência (AFP), elevada eficiência e grau de proteção IP20;
- Potência: 200W;
- Fonte de tensão AC/DC SLIM com saída específica 24Vdc;
- Tensão de alimentação: 100 ÷ 277V;
- Fonte Flickerfree Cf CIE Pst ≤ 1 e CVM $\leq 0,4$;
- Classe de proteção: I e II;
- Grau de proteção: IP20;
- THD: $\leq 8\%$ (230Vac) e $\leq 5\%$ (115Vac);
- Invólucro: caixa plástica;
- Uso interno;
- Driver isolado : SELV (Extra Baixa Tensão Separada);

- Proteções: contra curto circuito e contra sobrecarga; contra sobretensão e sobretemperatura;

- Certificação: CE

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (Vdc)	CORRENTE MÁX. (mA)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Tc °C	EFICIÊNCIA MÁXIMA (η)	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LCD1CV24200USL	200W	100 ÷ 277	8.3A	55 (230Vac)	80 °C	93.5%	0.96*

Nota: *PF > 0.96/230Vac e 0.98 /115 Vac- carga total

DESENHO TÉCNICO

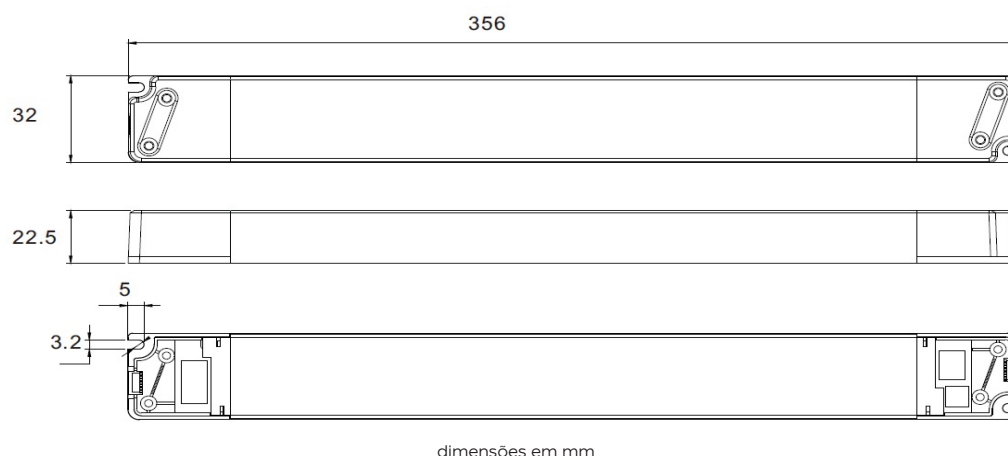

NOTA:

“Distância recomendada entre driver e fita: até 10m (incluindo o comprimento da fita) com bitola de fios de 1,5mm²”.

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304