

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Fonte de tensão BIVOLT, formato SLIM, baixo THD, Alto Fator de P 24Vdc, potência (AFP), elevada eficiência e grau de proteção IP20;
- Potência: 60W;
- Fonte de tensão AC/DC SLIM com saída específica 24Vdc;
- Tensão de alimentação: 100 ÷ 277V;
- Fonte Flickerfree Cf CIE Pst <=1 e CVM<=0,4;
- Classe de proteção: I e II;
- Grau de proteção: IP20;
- THD: ≤ 15% (230Vac) e ≤10% (115Vac);
- Invólucro: caixa plástica;
- Uso interno;
- Driver isolado : SELV (Extra Baixa Tensão Separada);
- Proteções: contra curto circuito e contra sobrecarga; contra sobretensão e sobretemperatura;
- Certificação: CE

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (Vdc)	CORRENTE MÁX. (mA)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Tc °C	EFICIÊNCIA MÁXIMA (η)	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LCD1CV24060USL	60W	100 ÷ 277	2.5A	50(230Vac)	80 C	89.5%	0,95*

Nota:*PF>0,95/230Vac e 0.98 /115 Vac- carga total

DESENHO TÉCNICO

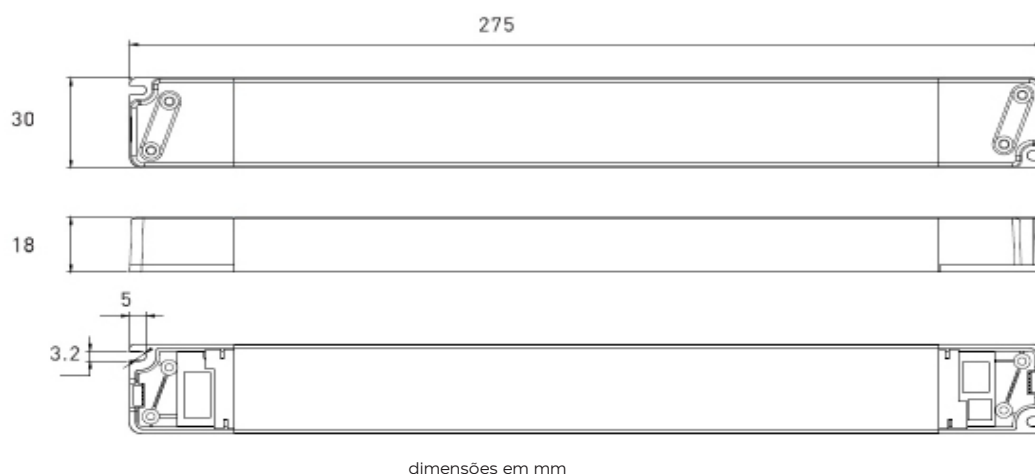

NOTA:

“Distância recomendada entre driver e fita: até 10m (incluindo o comprimento da fita) com bitola de fios de 1,5mm²”.

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304