

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Fonte de tensão 48Vdc, BIVOLT, formato SLIM, baixo THD, Alto Fator de Potência (AFP), elevada eficiência e grau de proteção IP20;
- Potência: 200W;
- Fonte de tensão AC/DC SLIM com saída específica 48Vdc;
- Tensão de alimentação: 100 ÷ 277V;
- Fonte Flickerfree Cf CIE Pst ≤1 e CVM≤0,4;
- Classe de proteção: I e II;
- Grau de proteção: IP20;
- THD: ≤ 8% (230Vac) e ≤5% (115Vac);
- Invólucro: caixa plástica;
- Uso interno.

- Fonte isolada (SELV: Extra Baixa Tensão Separada);
- Proteções: contra curto circuito, sobretensão e sobretensão;
- Certificação: CE

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (Vdc)	CORRENTE MÁX. (A)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Tc °C	EFICIÊNCIA MÁXIMA (η)	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LCD1CV48200USL	200W	100 ÷ 277	4.2A	55 (230Vac)	85 °C	94%	0,96*

NOTA 1:

* FP >0,96/230Vac e 0.98 /115 Vac- carga total

DESENHO TÉCNICO

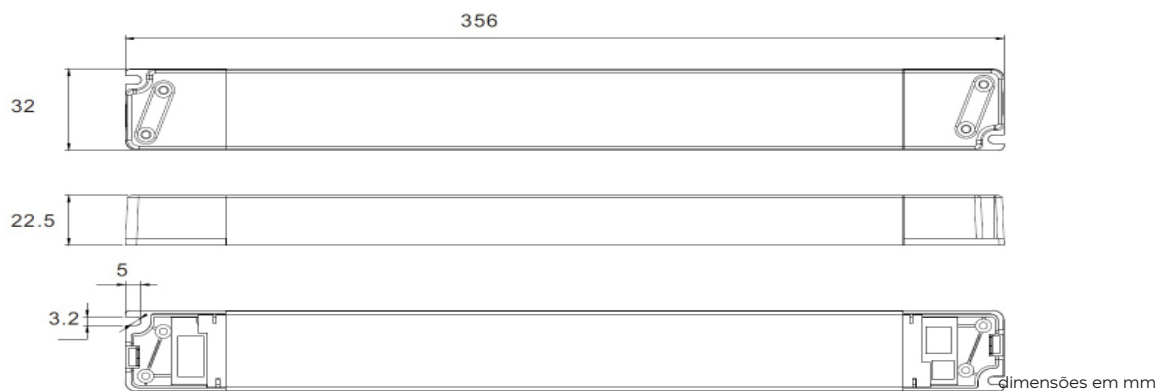

NORMAS DE REFERÊNCIA:

IEC/EN61347-1, UL8750;GB19510

NOTA 2:

“Distância recomendada entre a fonte de tensão e a fita: até 10m (incluindo o comprimento da fita) com bitola de fios de 1,5mm²”.

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304