

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Fonte de alimentação de tensão contínua 12vdc, BIVOLT, formato SLIM, baixo THD, Alto Fator de Potência (AFP), elevada eficiência e grau de proteção IP20;
- Potência: 60W;
- Alimentador eletrônico AC/DC SLIM com saída específica 12Vdc;
- Tensão de alimentação: 100 ÷ 277V;
- Fonte Flickerfree Cf CIE Pst ≤ 1 e CVM ≤ 0,4;
- Classe de proteção: I e II;
- Grau de proteção: IP20;
- THD: ≤ 15% (230Vac) e ≤ 10% (115Vac);
- Invólucro: caixa plástica;
- Uso interno.
- Proteções: contra curto circuito e contra sobrecarga;
- Certificação: CE;

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (Vdc)	CORRENTE MÁX. (mA)	T _c °C	EFICIÊNCIA MÁXIMA (η)	FATOR DE POTÊNCIA
LCD1CV12060USL	60W	100 ÷ 277	5A	80 °C	89%	0,95*

Nota: *PF > 0,95 / 230Vac e 0,98 / 115 Vac - carga total

DESENHO TÉCNICO

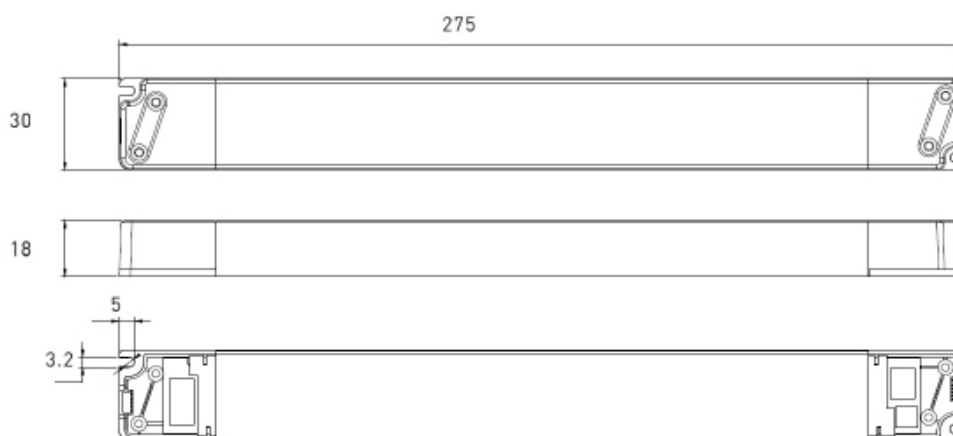

dimensões em mm

NORMAS DE REFERÊNCIA

IEC/EN61347; U L8750; GB 19510

NOTA:

“Distância recomendada entre driver e fita: até 10m (incluindo o comprimento da fita) com bitola de fios de 1,5mm²”.

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304