DRIVER DE CORRENTE 25-40VDC 350MA 127VAC DIM TRIAC

V1.0-150526

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 14 W;
- Tensão de alimentação:100 ÷ 120 V;
- Corrente de alimentação : 350 mA
- Ripple de corrente de saída:10 %;
- Eficiência máx. (η): 83% (120Vac);
- Grau de proteção: IP20;
- Classe de proteção: II
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: contra superaquecimento e curto circuito; contra picos de tensão de rede; contra sobrecarga;
- Certificação: UL e FCC ;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 55015 /EN 61000-3-2 /EN 61000-3-3 /EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547

FOTO DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/GDE024YD0350L	24	25 ÷ 40	≤ 60@350us (120Vac)	-20 +45 °C	90	≥0,95

*Referência- 120Vac
us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

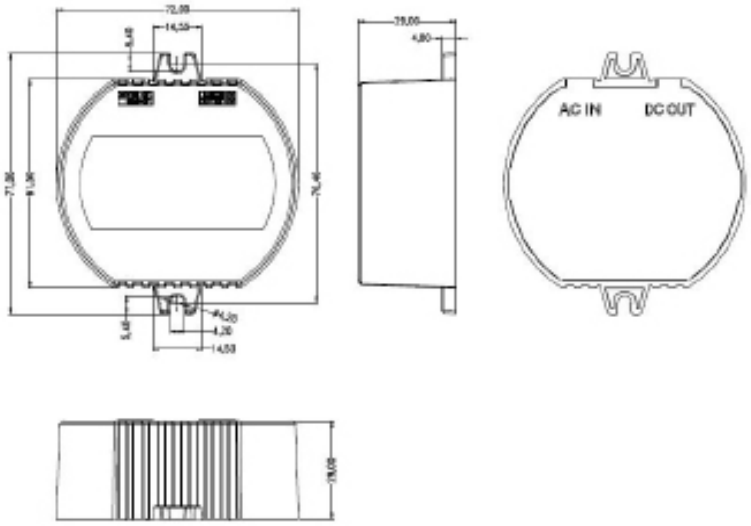

www.lucchi.com.br
Instagram: @lucchi_led
vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955
Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

LUCCHI