

CARACTERÍSTICAS

Tensão de Alimentação: 33,6 a 37,2 V

LED: 48 X 2835

IRC: ≥ 90 Tolerância de Cor: Mc Adam (SDCM): ≤ 3

Grau de Proteção: IP20

Fixação: Parafuso M3 ($\varnothing$ máx 6,5mm) (#)

Conector de engate rápido: fio 0,2 a 0,75 mm


Temp. no ponto Tc: máximo 85°C

LEDs submetidos aos ensaios LM80

Lentes: Não disponíveis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Tensão (V)	Corrente (mA)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficácia Luminosa (lm/W)
LCBRML5648409	33,6 a 37,2 V	100	3,2	520	163,0
		150	4,8	886	184,6
		200	6,5	1147	176,4
		250	8,2	1310	160,0
		300	9,9	1675	169,9
		350	11,6	1850	159,0
		400	13,3	2170	163,2
		450	15,1	2408	159,4
		500	16,9	2680	159,0
		550	18,7	2855	152,7
		600	20,4	3066	150,3
		650	22,1	3267	147,8
		700	24,0	3380	141,0
		750	25,6	3600	141,0

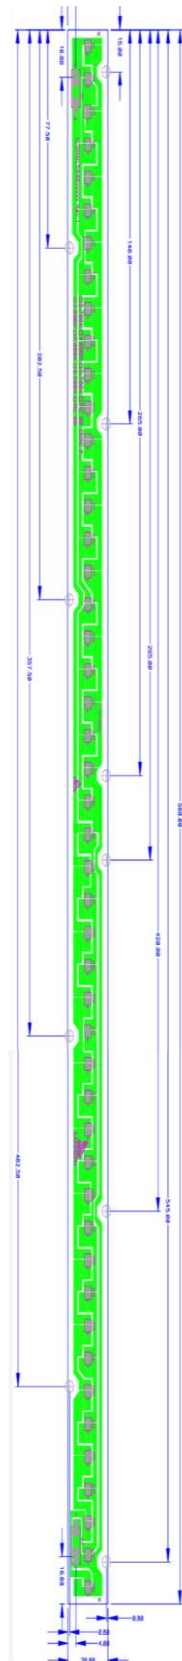

NOTAS

- * Os valores foram medidos no laboratório da Lucchi, respeitando as tolerâncias de temp. ambiente da norma LM79;
- * Com relação às grandezas medidas, a tolerância é de +/- 4% nas condições de avaliação;
- * A medição refere-se ao teste c/ 01 unidade da fonte de luz, sem acessórios externos. Para quaisquer situações diferentes dessa, deverão ser realizadas medições da solução completa;
- * **NUNCA LIGAR O MÓDULO NO DRIVER ENERGIZADO, SOB RISCO DE DANIFICAR O PRODUTO;**
- * Atenção: Nunca fixar o módulo com fita dupla face convencional - apenas fitas adesivas térmicas destinadas para essa finalidade, quando aplicável; a efetividade do adesivo utilizado deve ser testado previamente;
- (#) A forma de fixação é apenas sugestão, e deve ser analisada conforme a luminária e o ambiente que irá receber a fonte de luz; arruelas isolantes e/ou rebites plásticos são altamente recomendados;
- * O produto deve ser utilizado conf. a norma ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), garantindo segurança e conf. técnica;
- * A instalação deve ser realizada por profissional habilitado, respeitando os limites elétricos e as orientações de projeto;
- * A Lucchi não se responsabiliza por ações de terceiros decorrentes de instalação ou aplicação inadequada de seus produtos;
- * As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, sendo indispensável consultar sempre a versão mais atualizada do documento.