

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência máxima: 150W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240 V;
- Driver de corrente ajustável via DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- Corrente de alimentação: 550 ÷ 700mA ;
- Flicker free: conf PstLM <1 e SVM <0,4;
- Eficiência máxima (η): 94% (@200mA) ;
- Classe de proteção: I;
- THD: $\leq 15\%$ (230Vac-carga total)
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa metálica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: Curto circuito, sobrecarga, sobre-temperatura e surto L-N: 1kV; L/N-Grd: 2kV
- Certificação: CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LCD2CL150W700HDS	150	40 ÷ 220V	$\leq 65@400\mu s$	-20 +65 °C	90	0,95

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

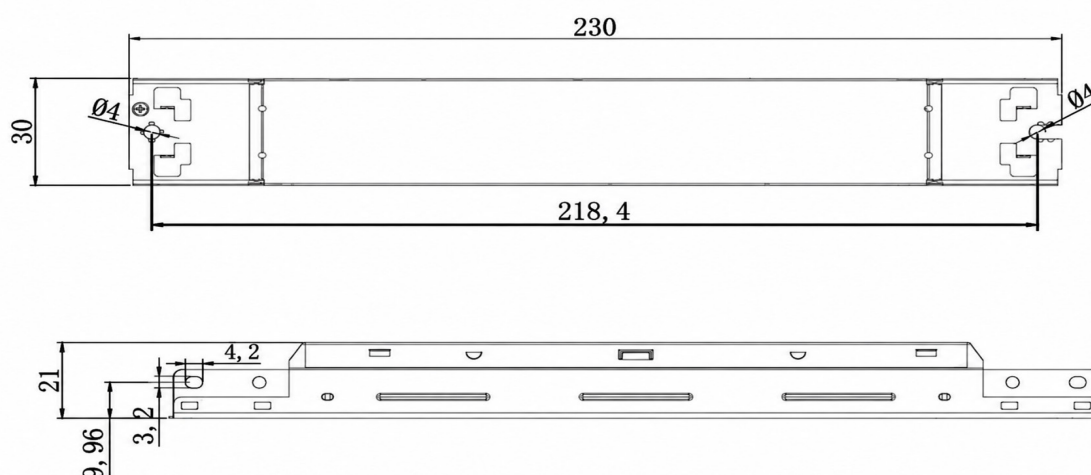


DIAGRAMA DIP-SWITCH

Tensão de saída	Corrente	2	3
40 ÷ 214Vdc	700mA	ON	ON
40 ÷ 220Vdc	650mA	OFF	ON
	600mA	ON	OFF
	550mA	OFF	OFF

ATENÇÃO: Não fazer mudança de corrente de saída com o driver ligado”.

NOTA: “Produto a ser utilizado conforme orientações definidas na norma NBR 60598-1, Luminárias”.

