

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 10 ÷ 20.9 W;
- Tensão nominal: 220 ÷ 240 V;
- Corrente : 500mA;
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015
SVM ≤ 0,4 IEC-PST <1;
- Eficiência máxima (η): ≥87% (230Vac);
- THD: ≤20% (230Vac);
- Grau de proteção: IP20
- Classe de proteção: II (SELV- Extra
Baixa Tensão Separada);
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: contra curto-circuito e
circuito aberto e sobrecarga;
- Certificação: CCC, ENEC, CB, CE, RCM

NORMAS DE REFERÊNCIA

- GB 19510.1-2009, GB 19510.14-2009, GB 7000.1-2015 ;IEC/EN 61347-2-13, IEC/EN 61347-1, IEC/EN 62493;IEC/EN 62384;AS 61347.1, AS 61347.2.13

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LF/GIF020YS0500H	20.9	25 ÷ 40	22@150uS(230Vac)	-30 +45 °C	75	0,95 (230Vac)

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

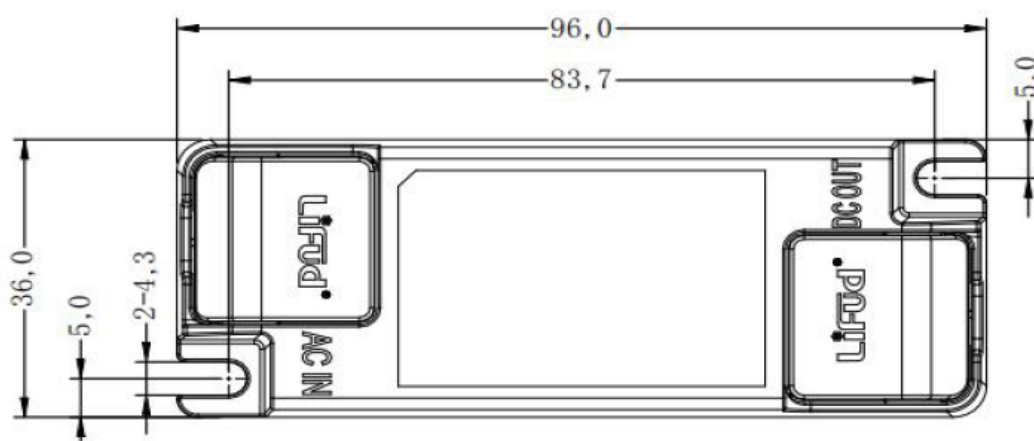

Dimensões	Comprimento (L)	Largura (W)	Altura (H)
LF/GIF020YS0500H	96 (± 0.5mm)	36 (± 0.5mm)	24 (± 0.5mm)