DRIVER DE CORRENTE 24-42VDC DS400-550MA BIVOLT FLICFREE

V1.0-04-11-26

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 9.6 ÷ 20.9W
- Corrente de saída: 400 ÷ 5500mA;
- Tensão de alimentação: 120 ÷ 277V;
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015 SVM ≤ 0,4 IEC-PST <1;
- Driver ajustável multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- Eficiência máxima: 87%@230Vac;
- THD: THD≤20%;
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto, curto circuito e sobretemperatura;
- Certificações: ENEC, CB, CE, RCM, SAA

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN IEC 61347-2-13; EN IEC 61347-1; EN IEC 62384; EN62493; AS 61347.2.13 & AS/NZS 61347.1

FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/GIF020YK0550UDS	20.9	24 ÷ 42Vdc	≤45A&100us	-30 +45 °C	80	0,95@230Vac

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

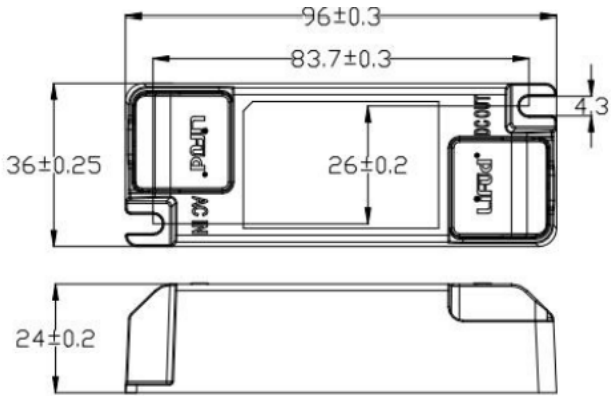


DIAGRAMA DIP-SWITCH

Tensão de saída	Corrente	1	2
24 ÷ 42Vdc	400mA	OFF	OFF
24 ÷ 42Vdc	450mA	ON	OFF
24 ÷ 40Vdc	500mA	OFF	ON
24 ÷ 38Vdc	550mA	ON	ON

ATENÇÃO: Não fazer mudança de corrente de saída com o driver ligado"

NOTA: Este produto deve ser utilizado conforme os requisitos aplicáveis da norma ABNT NBR IEC 60598-1 — Luminárias.

www.lucchi.com.br / Instagram: @lucchi_led / vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955 / Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

LUCCHI