

FONTE DE TENSÃO 12VDC 60W 127VAC DIM TRIAC 0-10V

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Fonte de tensão para fita de Led 12Vdc para dimerização 0 / 1...10V ou por variação de tensão de alimentação tipo TRIAC- forward phase (leading edge) ou reverse phase (trailing edge).

Recomendação: O dimmer tipo forward phase (leading edge) , oferecerá melhor desempenho.

Potência: 60W;

- . Fonte de tensão AC/DC com saída especifica12Vdc;
- Tensão de alimentação: 100 ÷130V;
- Eficiência: 86%
- THD: ≥20%
- Curva de dimerização: Linear;
- Grau de proteção IP20
- Invólucro: caixa em alumínio;
- Uso em ambiente interno;

- Proteções: contra curto circuito e contra sobrecarga;
- Classe de proteção: I e II ;
- Fixação do driver por parafuso;
- Certificações: CE ;

FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CÓDIGO | POTÊNCIA (W) | TENSÃO DE SAÍDA (Vdc) | TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | CORRENTE MÁXIMA (A) | Ta (°C) | FATOR DE POTÊNCIA |
|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|-------------------|
| LCD1CV12060LTO | 60 | 12 | 100-130V | 5A | -30 + 50 | 0,70(110Vac) |

DESENHO TÉCNICO


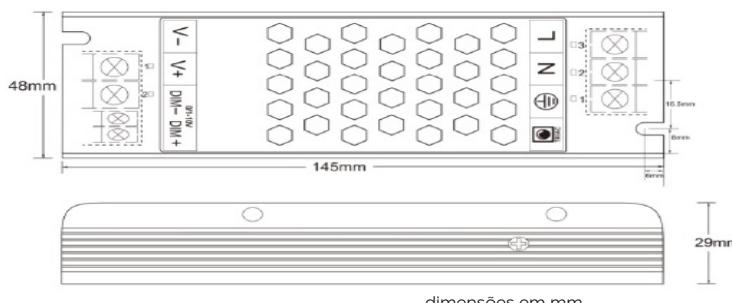


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:

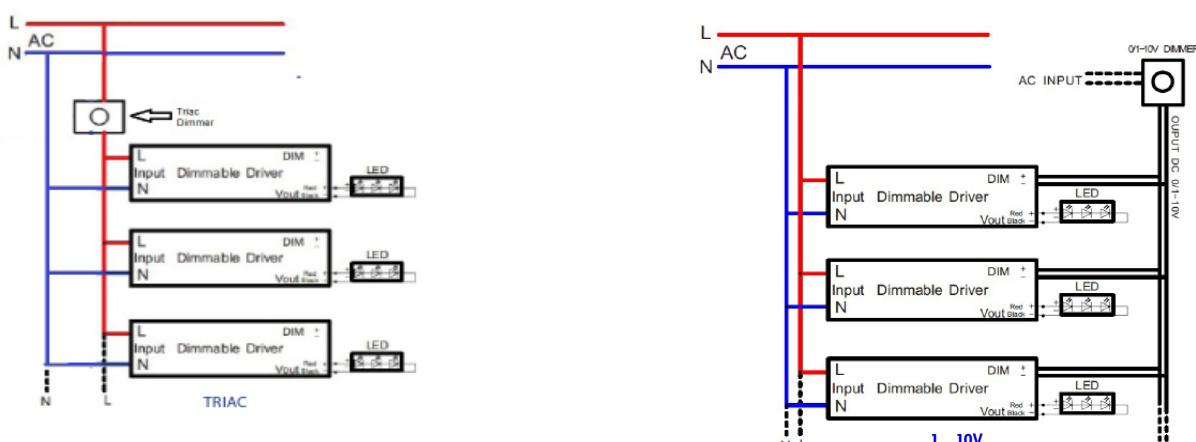

NOTA:

"Distância recomendada entre driver e fita: até 10m (incluindo o comprimento da fita) com bitola de fios de 1,5mm²".

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304