

DRIVER DE CORRENTE 8-11VDC 700MA BIVOLT


CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 7,7W;
- Tensão de alimentação: 100 ÷ 240 V;
- Corrente de alimentação: 700 mA ;
- Eficiência máxima(η): $\geq 78\%$
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificação: CE

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 /EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LF/GIR008YS0700U	7,7	8 ÷ 11	$\leq 60@200\mu s$	-30 +50 °C	85	$\geq 0,4$ (230Vac)

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

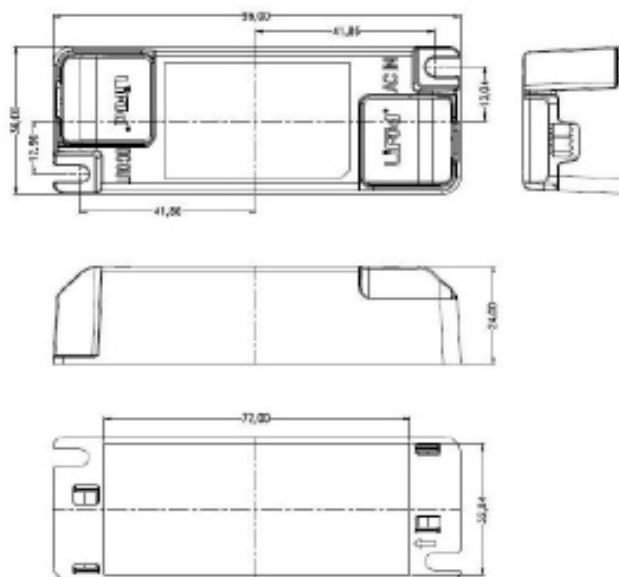

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304