

DRIVER DE CORRENTE 8-11VDC 700MA 220VAC

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 7,7W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240 V;
- Corrente de alimentação: 700 mA
- Ripple de corrente de saída: 10 %;
- Eficiência máxima (η): 79% (230Vac)
- Classe de proteção: II (SELV- Extra Baixa Tensão Separada);
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificação: CE, UL, TUV, SAA, RCM

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) / EN 55015 / EN 60598-2-22 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-1 / EN 61547 / EN 62384 / EN 61347-2-13 / EN 61547 / EN 62384 / EN 61347-1 / EN 61347-2-13 / EN 61547 / EN 62384

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LF/GIR009YS0700H	7,7	8 ÷ 11	60@350uS(230Vac)	-30 +50 °C	90	>0.5 (230Vac)

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

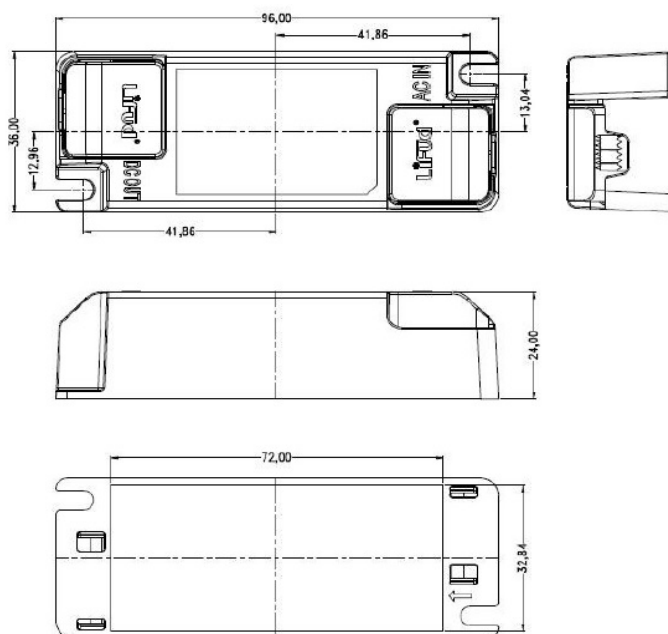

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304